




Роторная пломба GP-110

Корпус пломбы изготовлен из устойчивого к UV лучам поликарбоната, цветная роторная вставка – из полиацетала.

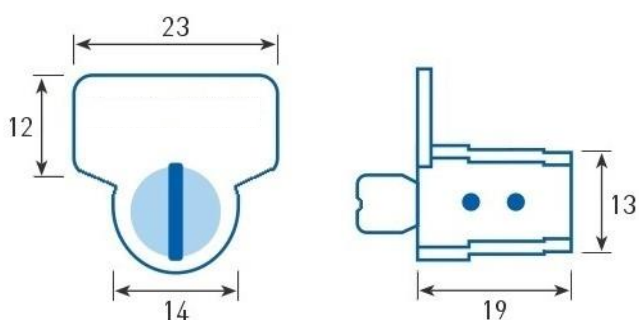


Возможность поставки с предустановленной проволокой или тросом (один конец проволоки зажимается в пломбе)

Применение любого типа проволоки/троса от 0,4 до 0,9 мм

Прочность на разрыв – 30 кг

Кол-во в коробке	1000 шт
Размер коробки	23x40x22 см
Вес коробки	4,2 кг

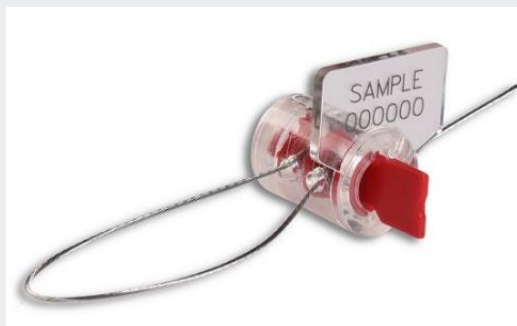

Характеристики

нумерация / 8-значная, последовательная

метод нанесения номера и логотипа / лазерная маркировка

/ рабочая температура эксплуатации от -40°C до +120°C

/ цвет

